



Арматура

для приборов отопления

Производится
в России. ГОСТ



GUARDO – ХРАНИТЕЛЬ ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Мы стремимся помочь каждому человеку создать пространство в доме,
в котором он будет чувствовать себя уютно и комфортно

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	4	ДИЗАЙН СЕРИЯ GUARDO MODO . .	22
ТЕРМОГОЛОВКИ	6	MODO комплект угловой термостатический для бокового . .	24
Термоголовка Guardo	8	MODO комплект прямой термостатический для бокового . .	26
Термоголовка Guardo MODO	9	MODO комплект термостатический аксиальный . . .	28
БАЗОВЫЕ ВЕНТИЛИ И УЗЛЫ	10	MODO комплект термостатический осевой левый . .	30
Узел GUARDO угловой запорный 1/2 на 3/4.	12	MODO комплект термостатический осевой правый . .	32
Вентиль GUARDO 3/4 прямой запорный	13	Guardo Twist дизайн-комплект угловой	34
Вентиль Guardo 3/4 прямой термостатический.	14	Guardo Twist дизайн-комплект угловой	36
Вентиль Guardo 3/4 угловой запорный	15	MODO комплект угловой узел + термоголовка	38
Вентиль Guardo 3/4 угловой термостатический	16	MODO комплект прямой узел + термоголовка	40
Вентиль Guardo 1/2 прямой запорный	17	GUARDO TWIST	42
Вентиль Guardo 1/2 прямой термостатический	18	Guardo Twist узел ручной регулировки левый . .	44
Вентиль Guardo 1/2 угловой запорный	19	GUARDO MULTIFLEX+	46
Вентиль Guardo 1/2 угловой термостатический	20	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ GUARDO MULTIFLEX+	48
Вентиль Guardo осевой 1/2 термостатический	21		

О КОМПАНИИ

Guardo — производитель трубчатых дизайн-радиаторов на территории России и Италии. Уже более 10 лет бренд обеспечивает клиентов качественным дизайнерским отопительным оборудованием.

Наши инженеры создают уникальные и эффективные решения в отоплении для ваших домов. Приборы отопления Guardo сочетают в себе превосходные технические характеристики, безупречный дизайн и идеально подходят для эксплуатации в отечественных системах отопления. Мы уделяем внимание каждой мелочи, чтобы создать тепло и уют в вашей жизни.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК И ВЫБОР САМОГО РАДИАТОРА

От этого зависит не только внешний вид, но и эффективность обогрева, простота обслуживания и микроклимат в комнате.

ВСЯ АРМАТУРА GUARDO ДЕЛИТСЯ ПО ТРЕМ ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ:

1 ПО ФУНКЦИИ:

Запорная:

Просто открывает/закрывает поток воды. Нужна, чтобы отключить радиатор для ремонта или замены, не сливая всю систему.

Термостатическая:

Работает в паре с термоголовкой. Позволяет автоматически поддерживать заданную температуру воздуха.

2 ПО ТИПУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Прямое (проходное):

Труба подходит к радиатору сбоку и идет прямо (параллельно стене).

Угловое:

Труба выходит из стены или пола и сразу поворачивает к радиатору.

Осевое:

т.е. после подключения термоголовка будет расположена по оси радиатора, параллельно стене.

3 ПО ДИЗАЙНУ:

Классические формы

Базовые вентили

Авторские серии

MODO, Twist и Retro — для тех, кто ищет индивидуальность.

БАЗОВЫЕ термоголовки

ТОЧНОСТЬ И КОМФОРТ: ТЕРМОГОЛОВКИ GUARDO

Термоголовка — это устройство, которое «чувствует» температуру воздуха в комнате и автоматически управляет клапаном,

это простое и эффективное решение для автоматического регулирования температуры в помещении. Установите комфортный микроклимат в каждой комнате и забудьте о ручной настройке вентилей.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Внутри головки находится сильфон, заполненный газом или жидкостью. При нагревании вещество расширяется и давит на шток клапана, перекрывая поток воды.

Все термоголовки Guardo резьбовые M30x1,5 и подходят ко всем термостатическим вентилям Guardo (M30x1.5).

МОДЕЛИ

1 GUARDO GRD-TGD:

Классический, привычный дизайн.

Прочная конструкция. Доступна в белом глянце и черном мате.

Для чего:

Для стандартных систем отопления, где нужна простота и надежность.

2 GUARDO MODO (GRD-TG-MD):

Модель с современным плоским дизайном и крупной, хорошо читаемой шкалой.

Выпускается в трех оттенках матового: белый, черный и молочно-белый (теплый оттенок).

Для чего:


Для интерьеров в стиле минимализм, хай-тек, современная классика. Отлично сочетается с вентилями серии MODO.

ТЕРМОГОЛОВКА GUARDO

GRD-TGD

Термоголовка Guardo эконом-серии предназначена для автоматической регулировки температуры радиатора в жилых и коммерческих помещениях.

- Обеспечивает стабильное поддержание заданного режима за счет чувствительного термoeлементa и точной механики.
- Рациональное решение для стандартных объектов, где важны надежность, простота эксплуатации и доступная стоимость.

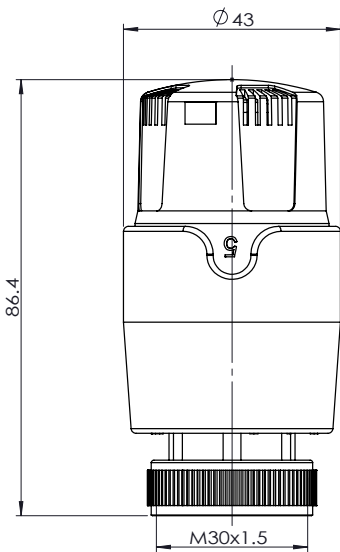

Артикул	Цвет
GRD-TGD-R9016(G)	белый глянцевый
GRD-TGD-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (r) (r)	Температура макс. рабочая, °C
0,117	43	43	86,4	Пластик	Китай	10	16	M30x1,5	Ручное	2	от +6 до +28

GRD-TGD-R9016(G)



GRD-TGD-R9005(M)




ТЕРМОГОЛОВКА GUARDO MODO

GRD-TG-MD

Термоголовка Guardo серии MODO сочетает точную автоматическую регулировку и современный минималистичный дизайн.

- Компактная форма и аккуратные пропорции позволяют органично вписать элемент управления в интерьер без визуального перегруза.
- Идеальный выбор для дизайнерских радиаторов и проектов, где каждая деталь инженерии должна выглядеть эстетично.

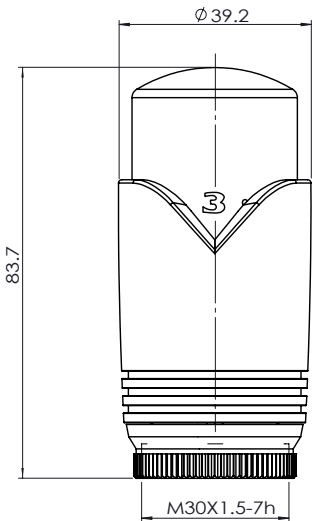

Артикул	Цвет
GRD-TG-MD-R9016(M)	белый матовый
GRD-TG-MD-R9010(M)	белый молочный матовый
GRD-TG-MD-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (r) (r)	Температура макс. рабочая, °C
0,127	39,2	39,2	83,7	Пластик	Китай	10	16	M30x1,5	Ручное	2	от +6 до +28

GRD-TGD-R9016(G)



GRD-TG-MD-R9010(M)



GRD-TG-MD-R9005(M)



БАЗОВЫЕ ВЕНТИЛИ и узлы

ФУНДАМЕНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ЗАПОРНЫЕ И ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

Это основа ассортимента Guardo. Простые, надежные и доступные в трех популярных цветах: никель, матовый белый и матовый черный. Они позволяют собрать систему под любой бюджет и интерьер.


КОГДА ВЫБИРАЮТ ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ? (ПРЯМОЙ ИЛИ УГЛОВОЙ)

Если вам нужно просто перекрывать радиатор вручную (например, на летний период или для замены), выбирайте запорные модели. Они выполняют функцию крана: открыто/закрыто. Это самое недорогое и надежное решение.

- Угловые вентили идеальны, когда труба к радиатору подходит из стены.



- Прямые вентили выбирают, когда труба идет вдоль стены или поднимается из пола.

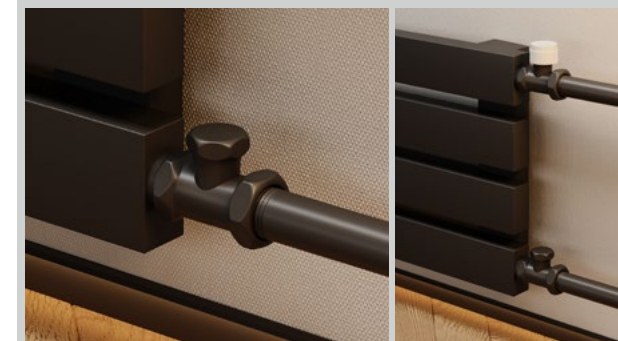

КОГДА ВЫБИРАЮТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ?

Если вы хотите, чтобы в комнате всегда была комфортная температура, нужен термостатический вентиль. Сам по себе он ничего не регулирует, но при установке на него термоголовка превращается в автоматический регулятор температуры.

- Узел Guardo угловой запорный 1/2 на 3/4:

Это комбинированное решение, которое часто используется как готовый «ответный» узел для подключения радиатора к трубе 3/4 дюйма с переходом на стандартное радиаторное подключение. Упрощает монтаж и выглядит аккуратно.


- Вентиль Guardo осевой 1/2 термостатический:

Термостатический вентиль для радиаторов в осевом исполнении т.е. после подключения термоголовка будет расположена по оси радиатора, параллельно стене.

УЗЕЛ GUARDO УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ 1/2 НА 3/4 GRD-UZ12

Запорный узел Guardo эконом-серии предназначен для функционального подключения радиатора к системе отопления.

- Обеспечивает корректную работу регулировочной арматуры и стабильность при стандартных рабочих нагрузках.
- Практичное решение для типовых объектов с акцентом на надежность и оптимальный бюджет проекта.

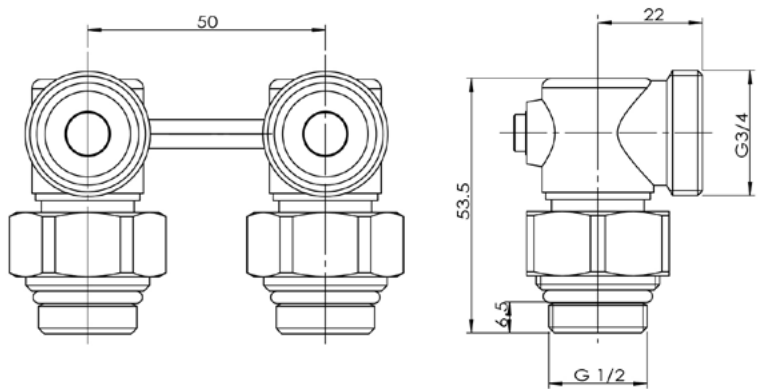

Артикул		Цвет
GRD-UZ12-NIK		никелированный
GRD-UZ12-R9016(M)		белый матовый
GRD-UZ12-R9005(M)		черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,345	50	85	64	Латунь	Китай	10	16	3/4HPx1/2HP	Ручное	2	100

GRD-UZ12-NIK



GRD-UZ12-R9005(M)




GRD-UZ12-R9016(M)



ВЕНТИЛЬ GUARDO 3/4 ПРЯМОЙ ЗАПОРНЫЙ GRD-ZP34

Запорные вентили Guardo эконом-серии используются для перекрытия теплоносителя при обслуживании, замене или демонтаже радиатора.

- Конструкция гарантирует герметичность соединения и устойчивость к рабочим нагрузкам системы отопления.
- Оптимальный выбор для типовых объектов, где требуется надежная базовая арматура без переplatы за декоративные решения.

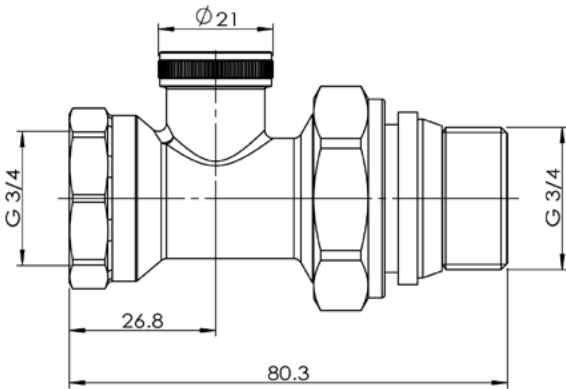

Артикул		Цвет
GRD-ZP34-NIK		никелированный
GRD-ZP34-R9016(M)		белый матовый
GRD-ZP34-R9005(M)		черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,235	45	80,3	48	Латунь	Китай	10	16	3/4HPx3/4HP	Ручное	2	100

GRD-ZP34-NIK



GRD-ZP34-R9005(M)



GRD-ZP34-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

3/4 ПРЯМОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

GRD-TP34

Термостатические вентили Guardo эконом-серии предназначены для автоматической регулировки температуры радиатора и поддержания комфортного микроклимата в помещении.

- Надежный латунный корпус и точная механика обеспечивают стабильную работу в стандартных системах отопления.
- Практичное решение для квартир и частных домов, где важны функциональность, долговечность и разумный бюджет.

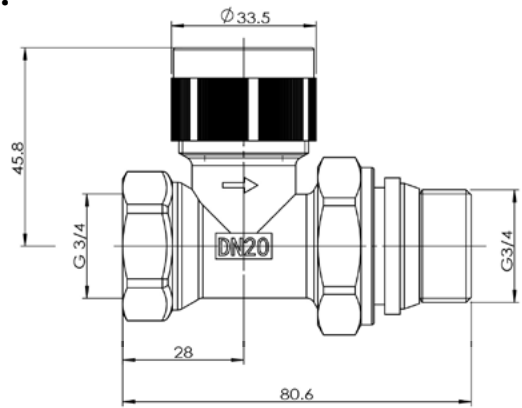

Артикул	Цвет
GRD-TP34-NIK	никелированный
GRD-TP34-R9016(M)	белый матовый
GRD-TP34-R9005M	черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,283	45	80,6	64	Латунь	Китай	10	16	3/4HPx3/4HP	Ручное	2	100

GRD-TP34-NIK



GRD-TP34-R9005M



GRD-TP34-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

3/4 УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ

GRD-ZU34

Запорные вентили Guardo эконом-серии используются для перекрытия теплоносителя при обслуживании, замене или демонтаже радиатора.

- Конструкция гарантирует герметичность соединения и устойчивость к рабочим нагрузкам системы отопления.
- Оптимальный выбор для типовых объектов, где требуется надежная базовая арматура без переплаты за декоративные решения.

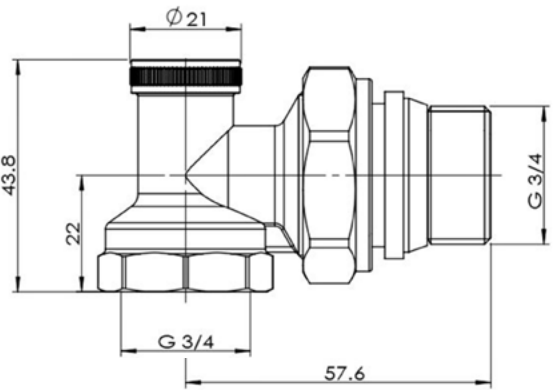

Артикул	Цвет
GRD-ZU34-NIK	никелированный
GRD-ZU34-R9016(M)	белый матовый
GRD-ZU34-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,214	45	78	43,8	Латунь	Китай	10	16	3/4HPx3/4HP	Ручное	2	100

GRD-ZU34-NIK



GRD-ZU34-R9005(M)



GRD-ZU34-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

3/4 УГЛОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

GRD-TU34

Термостатические вентили Guardo эконом-серии предназначены для автоматической регулировки температуры радиатора и поддержания комфортного микроклимата в помещении.

- Надежный латунный корпус и точная механика обеспечивают стабильную работу в стандартных системах отопления.
- Практичное решение для квартир и частных домов, где важны функциональность, долговечность и разумный бюджет.

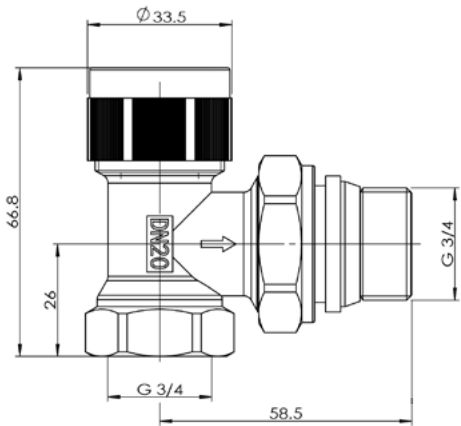

Артикул		Цвет
GRD-TU34-NIK		никелированный
GRD-TU34-R9016(M)		белый матовый
GRD-TU34-R9005M		черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,267	45	85	66,8	Латунь	Китай	10	16	3/4HPx3/4HP	Ручное	2	100

GRD-TU34-NIK



GRD-TU34-R9005(M)



GRD-TU34-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

1/2 ПРЯМОЙ ЗАПОРНЫЙ

GRD-ZP12

Запорные вентили Guardo эконом-серии используются для перекрытия теплоносителя при обслуживании, замене или демонтаже радиатора.

- Конструкция гарантирует герметичность соединения и устойчивость к рабочим нагрузкам системы отопления.
- Оптимальный выбор для типовых объектов, где требуется надежная базовая арматура без переplatы за декоративные решения.

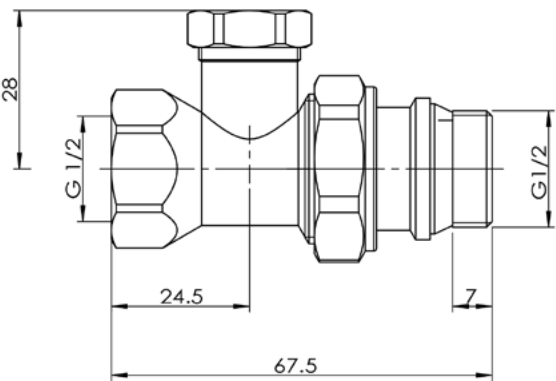

Артикул		Цвет
GRD-ZP12-NIK		никелированный
GRD-ZP12-R9016(M)		белый матовый
GRD-ZP12-R9005(M)		черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,154	30	67,5	44	Латунь	Китай	10	16	1/2BPx1/2HP	Ручное	2	100

GRD-ZP12-NIK



GRD-ZP12-R9005(M)



GRD-ZP12-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

1/2 ПРЯМОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

GRD-TP12

Термостатические вентили Guardo эконом-серии предназначены для автоматической регулировки температуры радиатора и поддержания комфортного микроклимата в помещении.

- Надежный латунный корпус и точная механика обеспечивают стабильную работу в стандартных системах отопления.
- Практичное решение для квартир и частных домов, где важны функциональность, долговечность и разумный бюджет.

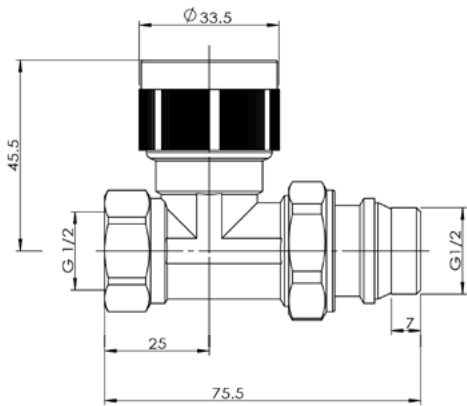

Артикул		Цвет
GRD-TP12-NIK		никелированный
GRD-TP12-R9016(M)		белый матовый
GRD-TP12-R9005M		черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,216	33,5	75,5	60	Латунь	Китай	10	16	1/2BPx1/2HP	Ручное	2	100

GRD-TP12-NIK



GRD-TP12-R9005(M)



GRD-TP12-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

1/2 УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ

GRD-ZU12

Запорные вентили Guardo эконом-серии используются для перекрытия теплоносителя при обслуживании, замене или демонтаже радиатора.

- Конструкция гарантирует герметичность соединения и устойчивость к рабочим нагрузкам системы отопления.
- Оптимальный выбор для типовых объектов, где требуется надежная базовая арматура без переплаты за декоративные решения.

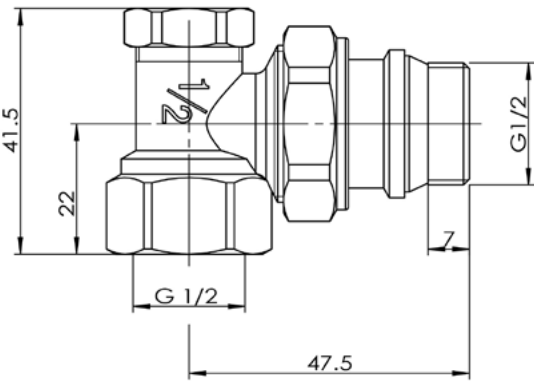

Артикул		Цвет
GRD-ZU12-NIK		никелированный
GRD-ZU12-R9016(M)		белый матовый
GRD-ZU12-R9005(M)		черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,15	30	63	41,5	Латунь	Китай	10	16	1/2BPx1/2HP	Ручное	2	100

GRD-ZU12-NIK



GRD-ZU12-R9005(M)



GRD-ZU12-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

1/2 УГЛОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

GRD-TU12

Термостатические вентили Guardo эконом-серии предназначены для автоматической регулировки температуры радиатора и поддержания комфортного микроклимата в помещении.

- Надежный латунный корпус и точная механика обеспечивают стабильную работу в стандартных системах отопления.
- Практичное решение для квартир и частных домов, где важны функциональность, долговечность и разумный бюджет.

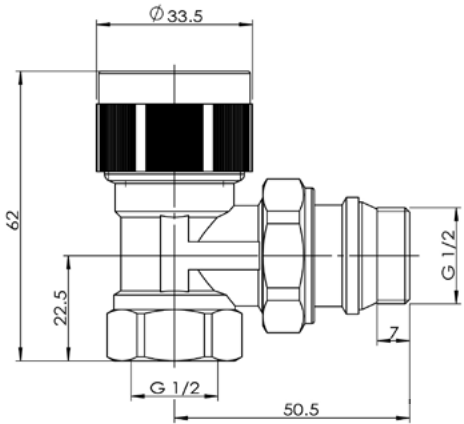

Артикул	Цвет
GRD-TU12-NIK	никелированный
GRD-TU12-R9016(M)	белый матовый
GRD-TU12-R9005M	черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,2	33,5	65	62	Латунь	Китай	10	16	1/2BPPx1/2HP	Ручное	2	100

GRD-TU12-NIK



GRD-TU12-R9005(M)



GRD-TU12-R9016(M)




ВЕНТИЛЬ GUARDO

ОСЕВОЙ 1/2 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

GRD-VA12

Термостатические вентили Guardo эконом-серии предназначены для автоматической регулировки температуры радиатора и поддержания комфортного микроклимата в помещении.

- Надежный латунный корпус и точная механика обеспечивают стабильную работу в стандартных системах отопления.
- Практичное решение для квартир и частных домов, где важны функциональность, долговечность и разумный бюджет.

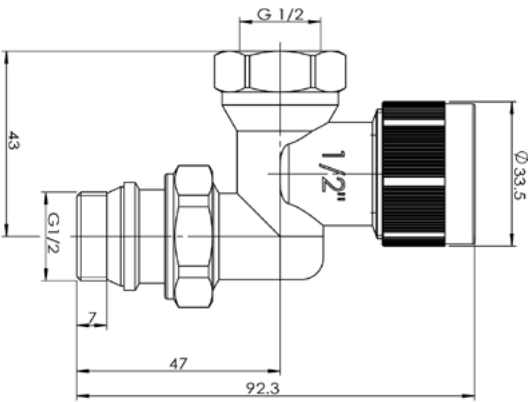

Артикул	Цвет
GRD-VA12-NIK	никелированный
GRD-VA12-R9016(M)	белый матовый
GRD-VA12-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,24	33,5	92,3	50	Латунь	Китай	10	16	1/2BPPx1/2HP	Ручное	2	100

GRD-VA12-NIK



GRD-VA12-R9005(M)



GRD-VA12-R9016(M)



ДИЗАЙН-СЕРИЯ Guardo MODO

MODO — ГАРМОНИЯ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ

Комплектные решения для идеального интерьера: Guardo MODO

Серия MODO создана для тех, кто ценит целостность дизайна. Это не просто вентиль и головка, которые нужно подбирать отдельно. Это готовые ансамбли, где каждая деталь — от формы головки до цвета корпуса — продумана до мелочей.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ MODO?

Термостатический вентиль (прямой, угловой, осевой, аксиальный), запорный (прямой, угловой), термоголовка в едином стиле и цвете.

Вам не нужно думать о совместимости — просто выбираете комплект под свой тип подключения.

• ДЛЯ БОКОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



• GRD-MD-TU (угловой) —

если трубы выходят из стены.

• GRD-MD-TP (прямой) —

если трубы идут из пола или вдоль стены.

• Комплекты осевые левый (L) и правый (R) (GRD-MD-TA-L / GRD-MD-TA-R):

Термостатический комплект для радиаторов в осевом исполнении т.е. после подключения термоголовка будет расположена по оси радиатора, параллельно стене.

• ДЛЯ НИЖНЕГО И ОСЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



• **Комплект аксиальный (GRD-MD-AX):** Полный дизайнерский комплект Guardo объединяет автоматическую регулировку температуры и возможность перекрытия радиатора в едином стиле.

• **Все элементы выполнены в согласованном дизайне** и создают визуально чистый, симметричный узел подключения.

• **Решение для интерьеров премиального уровня,** где каждая деталь инженерной системы становится частью общей концепции.

• **Комплекты «Узел + термоголовка» (GRD-MD-UZ-ANG / STR):** Готовый «два в одном» для быстрого монтажа. Угловой или прямой узел уже идет в сборе с термоголовкой.

ДОСТУПНЫЕ ПОКРЫТИЯ:

Белый матовый
(R9016M)

Черный матовый
(R9005M)

Хром

Шлифованный
никель (BR-NIK)
финиш с мягким, благородным
блеском, напоминающим
сатинированную сталь

МODO КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ БОКОВОГО GRD-MD-TU


Полный дизайнерский комплект Guardo объединяет автоматическую регулировку температуры и возможность перекрытия радиатора в едином стиле.

- Все элементы выполнены в согласованном дизайне и создают визуально чистый, симметричный узел подключения.
- Решение для интерьеров премиального уровня, где каждая деталь инженерной системы становится частью общей концепции.


Артикул		Цвет	
GRD-MD-TU-BR-NIK		шлифованный никель	
GRD-MD-TU-CHR		хром	
GRD-MD-TU-R9016(M)		белый матовый	
GRD-MD-TU-R9005(M)		черный матовый	

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,845	Латунь	Китай	10	16	1/2ВРх1/2НР	Ручное	2	100


Вентиль запорный угловой 1/2

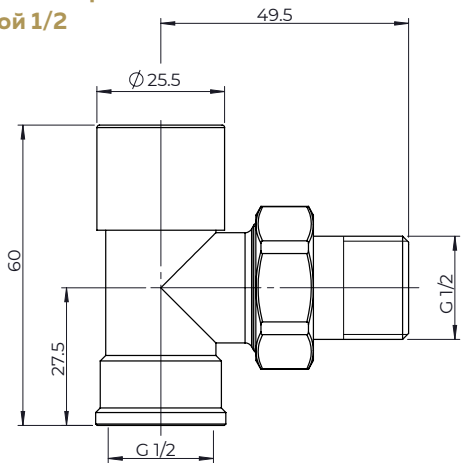

Термоголовка Guardo MODO

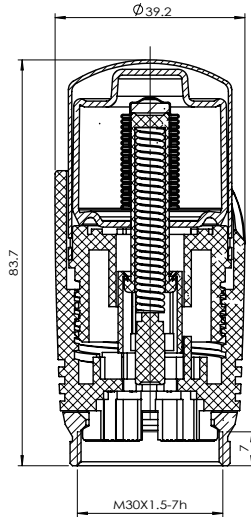

Вентиль термостатический угловой 1/2

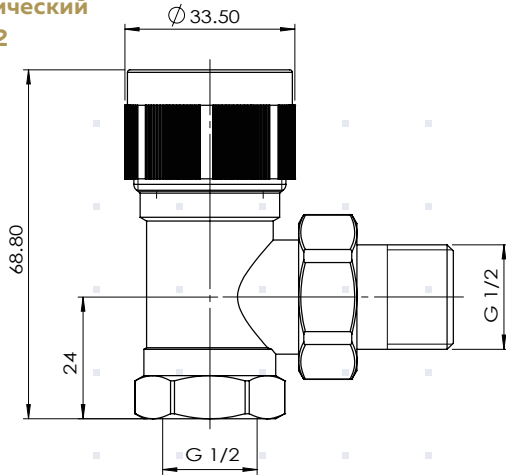

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Вентиль термостатический
- Вентиль запорный
- Термоголовка Guardo MODO M30x1,5 мм
- Паспорт

GRD-MD-TU-BR-NIK



GRD-MD-TU-CHR



GRD-MD-TU-R9016(M)



GRD-MD-TU-R9005(M)



МОВО КОМПЛЕКТ ПРЯМОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ БОКОВОГО GRD-MD-TP

Полный дизайнерский комплект Guardo объединяет автоматическую регулировку температуры и возможность перекрытия радиатора в едином стиле.


- Все элементы выполнены в согласованном дизайне и создают визуально чистый, симметричный узел подключения.

• Решение для интерьеров премиального уровня, где каждая деталь инженерной системы становится частью общей концепции.


Артикул	Цвет
GRD-MD-TP-BR-NIK	шлифованный никель
GRD-MD-TP-CHR	хром
GRD-MD-TP-R9016(M)	белый матовый
GRD-MD-TP-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,578	Латунь	Китай	10	16	1/2ВРх1/2НР	Ручное	2	100



Вентиль
запорный
прямой 1/2

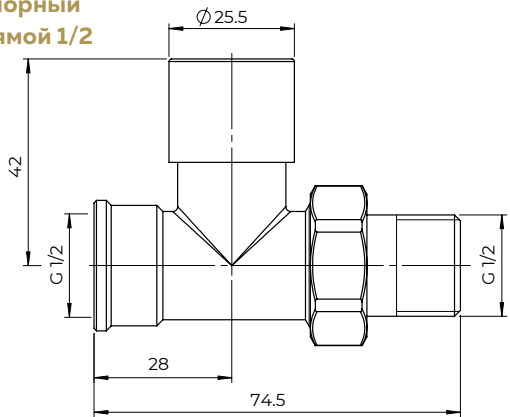

Вентиль
термостатический
прямой 1/2

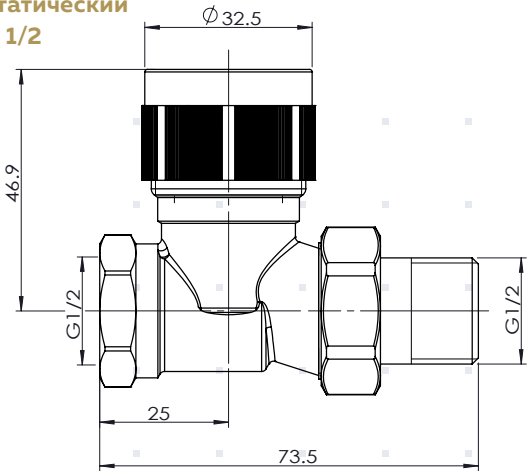

Термоголовка
Guardo MODO

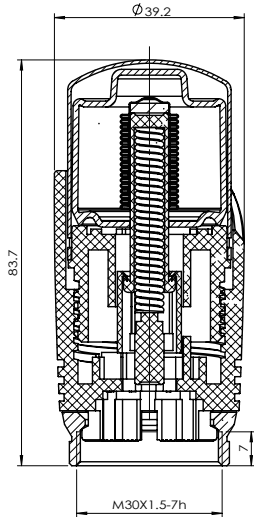

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Вентиль термостатический
- Вентиль запорный
- Термоголовка Guardo MODO M30x1,5 мм
- Паспорт

GRD-MD-TU-BR-NIK



GRD-MD-TU-CHR



GRD-MD-TU-R9016(M)



GRD-MD-TU-R9005(M)



МОВО КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ АКСИАЛЬНЫЙ GRD-MD-AX

Полный дизайнерский комплект Guardo объединяет автоматическую регулировку температуры и возможность перекрытия радиатора в едином стиле.


- Все элементы выполнены в согласованном дизайне и создают визуально чистый, симметричный узел подключения.

• Решение для интерьеров премиального уровня, где каждая деталь инженерной системы становится частью общей концепции.


Артикул		Цвет	
GRD-MD-AX-BR-NIK		шлифованный никель	
GRD-MD-AX-CHR		хром	
GRD-MD-AX-R9016(M)		белый матовый	
GRD-MD-AX-R9005(M)		черный матовый	

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,883	Латунь	Китай	10	16	1/2ВРх1/2НР	Ручное	2	100


Вентиль запорный
угловой 1/2

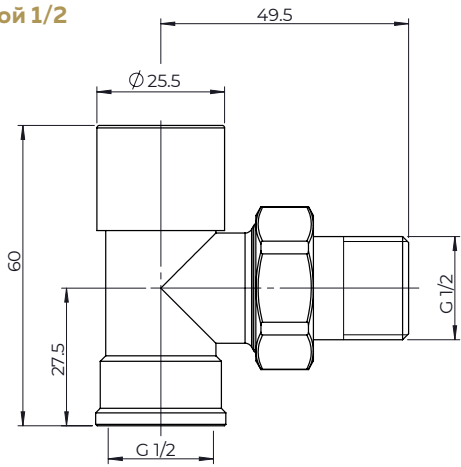

Вентиль термостатический
аксиальный

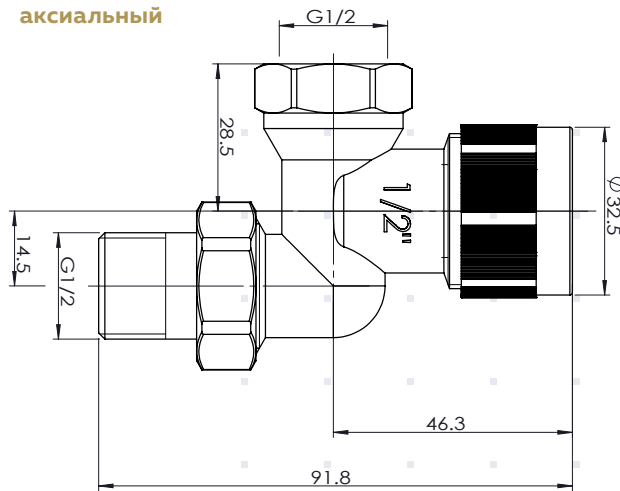

Термоголовка
Guardo MODO

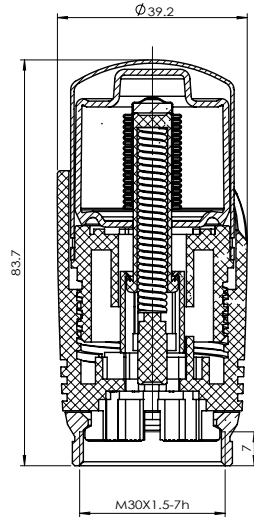

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Вентиль термостатический
- Вентиль запорный
- Термоголовка Guardo MODO M30x1,5 мм
- Паспорт

GRD-MD-AX-BR-NIK



GRD-MD-AX-CHR



GRD-MD-AX-R9016(M)



GRD-MD-AX-R9005(M)



МОВО КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОСЕВОЙ ЛЕВЫЙ GRD-MD-TA-L

Полный дизайнерский комплект Guardo объединяет автоматическую регулировку температуры и возможность перекрытия радиатора в едином стиле.


- Все элементы выполнены в согласованном дизайне и создают визуально чистый, симметричный узел подключения.

• Решение для интерьеров премиального уровня, где каждая деталь инженерной системы становится частью общей концепции.


Артикул	Цвет
GRD-MD-TA-L-BR-NIK	шлифованный никель
GRD-MD-TA-L-CHR	хром
GRD-MD-TA-L-R9016(M)	белый матовый
GRD-MD-TA-L-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,578	Латунь	Китай	10	16	1/2ВРх1/2НР	Ручное	2	100



Вентиль запорный угловой 1/2

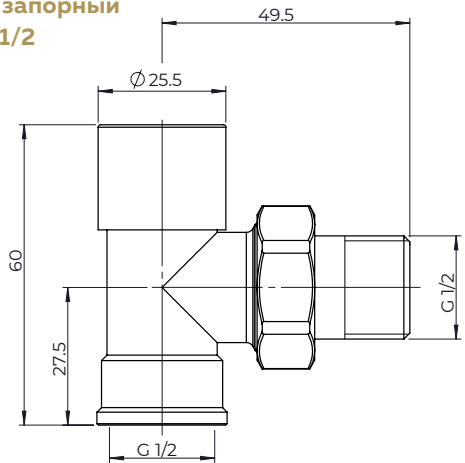

Вентиль термостатический осевой левый 1/2

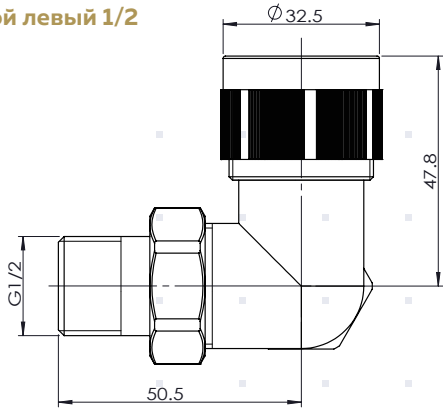

Термоголовка Guardo MODO

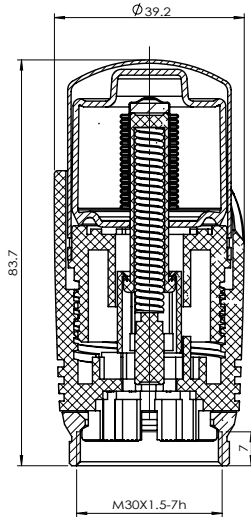

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Вентиль термостатический
- Вентиль запорный
- Термоголовка Guardo MODO M30x1,5 мм
- Паспорт

GRD-MD-AX-BR-NIK



GRD-MD-AX-CHR



GRD-MD-AX-R9016(M)



GRD-MD-AX-R9005(M)



МОВО КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОСЕВОЙ ПРАВЫЙ GRD-MD-TA-R

Полный дизайнерский комплект Guardo объединяет автоматическую регулировку температуры и возможность перекрытия радиатора в едином стиле.


- Все элементы выполнены в согласованном дизайне и создают визуально чистый, симметричный узел подключения.

• Решение для интерьеров премиального уровня, где каждая деталь инженерной системы становится частью общей концепции.


Артикул	Цвет
GRD-MD-TA-R-BR-NIK	шлифованный никель
GRD-MD-TA-R-CHR	хром
GRD-MD-TA-R-R9016(M)	белый матовый
GRD-MD-TA-R-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,578	Латунь	Китай	10	16	1/2ВРх1/2НР	Ручное	2	100



Вентиль запорный
угловой 1/2

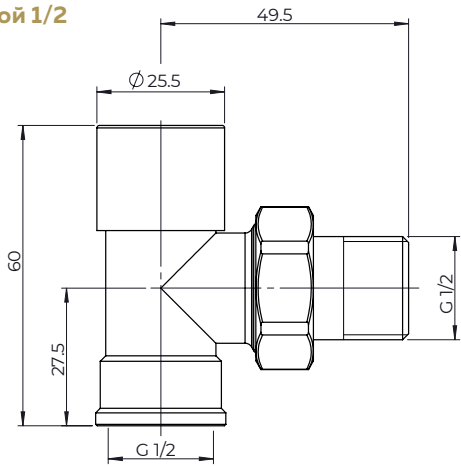

Вентиль термостатический
осевой правый 1/2

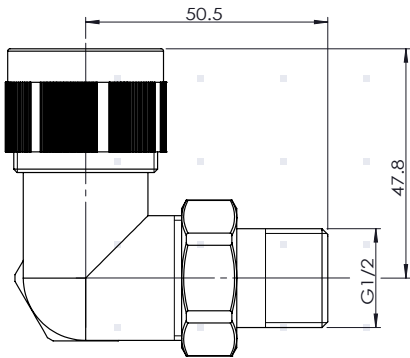

Термоголовка
Guardo MODO

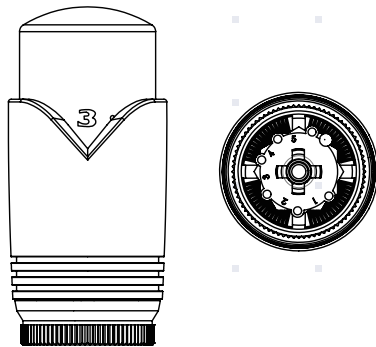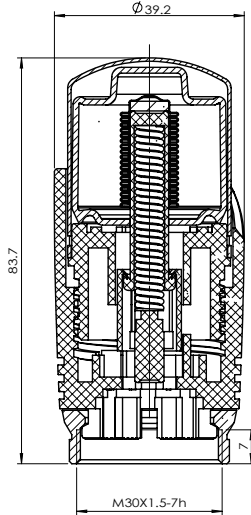

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Вентиль термостатический
- Вентиль запорный
- Термоголовка Guardo MODO M30x1,5 мм
- Паспорт

GRD-MD-TA-R-BR-NIK



GRD-MD-TA-R-CHR



GRD-MD-TA-R-R9016(M)



GRD-MD-TA-R-R9005(M)



GUARDO TWIST

ДИЗАЙН-КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ

GRD-TW-ANG


Дизайнерский комплект Guardo с ручной регулировкой предназначен для эстетичного и функционального подключения радиатора без использования термоголовки.

- Четкие линии, выверенные пропорции и единое декоративное покрытие подчеркивают аккуратность инженерного узла.
- Подходит для проектов, где важен визуальный минимализм и возможность точного ручного контроля подачи теплоносителя.


Артикул					Цвет			
GRD-TW-ANG-BR-NIK					шлифованный никель			
GRD-TW-ANG-CHR					хром			
GRD-TW-ANG-R9016(M)					белый матовый			
GRD-TW-ANG-R9005(M)					черный матовый			

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,415	Латунь	Китай	10	16	1/2BPx1/2HP	Ручное	2	100

Вентиль регулировочный угловой

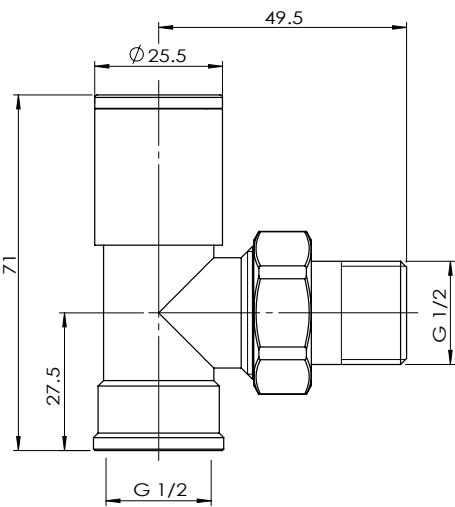

Вентиль запорный угловой

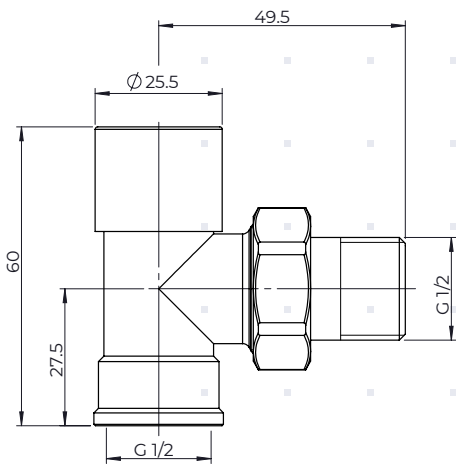

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Вентиль регулировочный
- Вентиль запорный
- Паспорт

GRD-TW-ANG-BR-NIK



GRD-TW-ANG-CHR



GRD-TW-ANG-R9016(M)



GRD-TW-ANG-R9005(M)



GUARDO TWIST

ДИЗАЙН-КОМПЛЕКТ ПРЯМОЙ

GRD-TW-STR


Дизайнерский комплект Guardo с ручной регулировкой предназначен для эстетичного и функционального подключения радиатора без использования термоголовки.

- Четкие линии, выверенные пропорции и единое декоративное покрытие подчеркивают аккуратность инженерного узла.
- Подходит для проектов, где важен визуальный минимализм и возможность точного ручного контроля подачи теплоносителя.


Артикул		Цвет	
GRD-TW-STR-BR-NIK		шлифованный никель	
GRD-TW-STR-CHR		хром	
GRD-TW-STR-R9016(M)		белый матовый	
GRD-TW-STR-R9005(M)		черный матовый	

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,415	Латунь	Китай	10	16	1/2BPPx1/2HP	Ручное	2	100

Вентиль регулировочный прямой 1/2

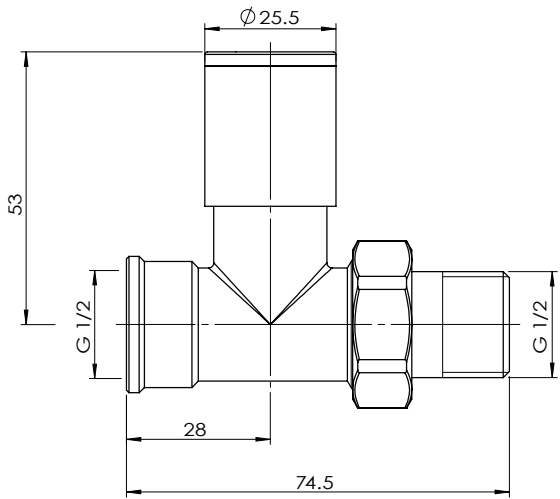

Вентиль запорный прямой 1/2

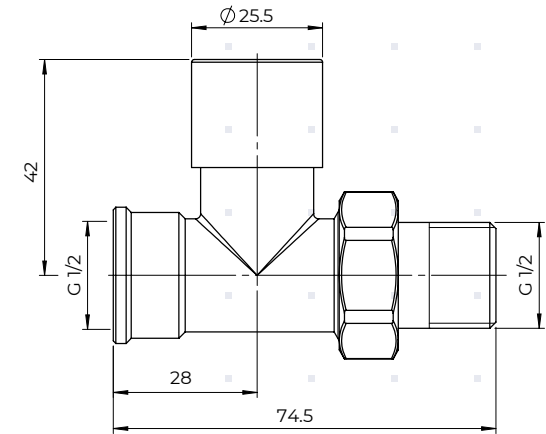

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Вентиль регулировочный
- Вентиль запорный
- Паспорт

GRD-TW-STR-BR-NIK



GRD-TW-STR-CHR



GRD-TW-STR-R9016(M)



GRD-TW-STR-R9005(M)



МОВО КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ УЗЕЛ + ТЕРМОГОЛОВКА

GRD-MD-UZ-ANG


Дизайнерский термостатический узел Guardo с термоголовкой — это готовое решение для точной регулировки температуры и аккуратного подключения радиатора.

- Лаконичная геометрия корпуса и единое премиальное покрытие позволяют гармонично интегрировать узел в современный интерьер.
- Идеальный выбор для проектов, где инженерия должна работать безупречно и при этом выглядеть эстетично.


Артикул	Цвет
GRD-MD-UZ-ANG-BR-NIK	шлифованный никель
GRD-MD-UZ-ANG-CHR	хром
GRD-MD-UZ-ANG-R9016(M)	белый матовый
GRD-MD-UZ-ANG-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,507	Латунь	Китай	10	16	1/2BPPx1/2HP	Ручное	2	100

Вентиль
запорный
угловой

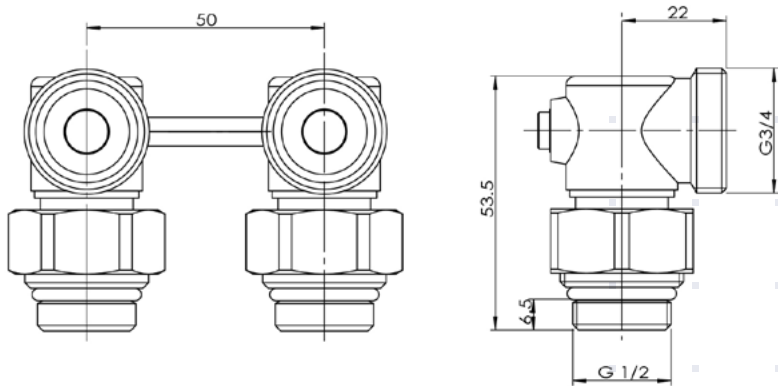

Термоголовка
Guardo MODO

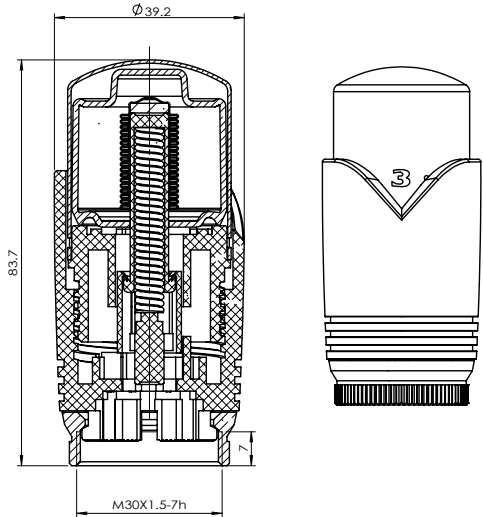

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Узел подключения угловой
- Термоголовка Guardo MODO M30x1,5 мм
- Паспорт

GRD-MD-UZ-ANG-BR-NIK



GRD-MD-UZ-ANG-CHR



GRD-MD-UZ-ANG-R9016(M)



GRD-MD-UZ-ANG-R9005(M)



МОВО КОМПЛЕКТ ПРЯМОЙ УЗЕЛ + ТЕРМОГОЛОВКА

GRD-MD-UZ-STR


Дизайнерский термостатический узел Guardo с термоголовкой — это готовое решение для точной регулировки температуры и аккуратного подключения радиатора.

- Лаконичная геометрия корпуса и единое премиальное покрытие позволяют гармонично интегрировать узел в современный интерьер.
- Идеальный выбор для проектов, где инженерия должна работать безупречно и при этом выглядеть эстетично.


Артикул	Цвет
GRD-MD-UZ-STR-BR-NIK	шлифованный никель
GRD-MD-UZ-STR-CHR	хром
GRD-MD-UZ-STR-R9016(M)	белый матовый
GRD-MD-UZ-STR-R9005(M)	черный матовый

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,547	Латунь	Китай	10	16	1/2ВРх1/2НР	Ручное	2	100

Вентиль
запорный
прямой 1/2

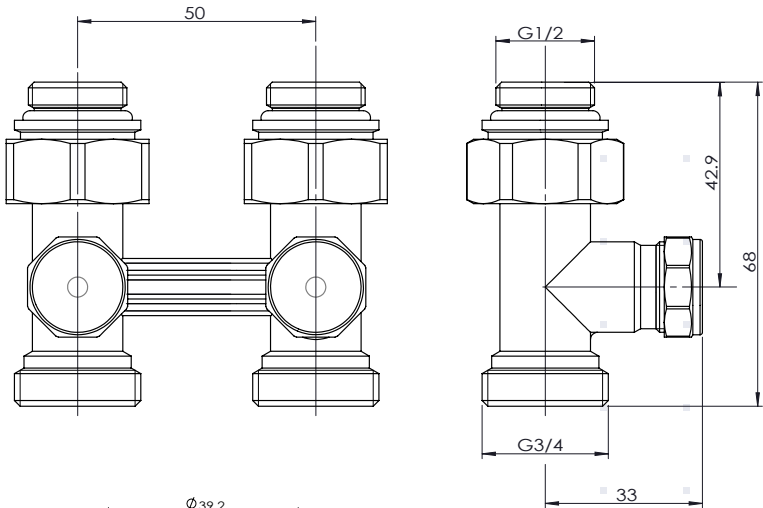

Термоголовка
Guardo MODO

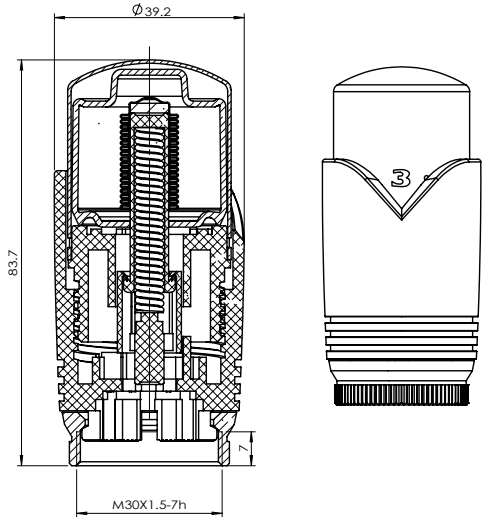

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Узел подключения прямой
- Термоголовка Guardo MODO M30x1,5 мм
- Паспорт

GRD-MD-UZ-STR-BR-NIK



GRD-MD-UZ-STR-CHR



GRD-MD-UZ-STR-R9016(M)



GRD-MD-UZ-STR-R9005(M)



ДИЗАЙН-СЕРИЯ Guardo Twist

**TWIST – ЭТО СМЕЛЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ.**

Геометричные грани, четкие линии и
тактильная привлекательность превращают
арматуру в самостоятельный элемент
декора.

Эта серия для тех, кто не боится экспериментировать
и хочет сделать дизайн-акцент даже на таких
деталях, как радиаторные краны.

В СЕРИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

• Узлы ручной регулировки (без термостатической функции,
для прямого управления).

АССОРТИМЕНТ TWIST

• **Угловые
комплекты**
(GRD-TW-ANG):
Для бокового
подключения
из стены.

• **Прямые
комплекты**
(GRD-TW-STR):
Для бокового
подключения
из пола.

• **Узлы ручной регулировки**
левые/правые (GRD-TW-LFT / RGT):
Простые и элегантные вентили для
ручного открытия/закрытия. Идеально,
если автоматика не нужна, но внешний вид
важен.

ЦВЕТА

Все те же четыре премиальных покрытия:

белый матовый, черный матовый, хром, шлифованный никель.

Белый матовый
(R9016M)

Черный матовый
(R9005M)

Хром

Шлифованный
никель (BR-NIK)

финиш с мягким, благородным
блеском, напоминающим
сатинированную сталь

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Особые решения для особых задач

Для интерьеров в стиле лофт, винтаж или классика мы предлагаем специальную
серию Guardo Retro. Комплект GRD-RTR-AX-BR-NIK выполнен в благородном
шлифованном никеле с характерной для старых моделей формой маховичка.
Это осевой комплект для нижнего подключения, который сочетает винтажную
эстетику и современные технологии.

GUARDO TWIST

УЗЕЛ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛЕВЫЙ

GRD-TW-LFT

Дизайнерский узел ручной регулировки Guardo создан для эстетичного подключения радиатора с возможностью точной настройки подачи теплоносителя.

- Лаконичная геометрия корпуса и премиальное покрытие формируют аккуратный и визуально чистый узел подключения.
- Подходит для интерьеров, где важен минимализм и контроль температуры без использования автоматической термоголовки.

Артикул		Цвет
GRD-TW-LFT-BR-NIK		шлифованный никель
GRD-TW-LFT-CHR		хром
GRD-TW-LFT-R9016(M)		белый матовый
GRD-TW-LFT-R9005(M)		черный матовый

Вес (кг)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Темпера-тура макс. рабочая, °C
0,415	Латунь	Китай	10	16	1/2BPx1/2HP	Ручное	2	100

GRD-TW-LFT-BR-NIK



- Комплектность
- В комплект поставки входит:
- Узел подключения левый
 - Паспорт

GRD-TW-LFT-CHR



GRD-TW-LFT-R9016(M)



GRD-TW-LFT-R9005(M)





ДИЗАЙН-СЕРИЯ Guardo Multiflex+

РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Guardo Multiflex+ — это не просто вентиль, а полноценный монтажный комплект для радиаторов с нижним расположением патрубков.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ MULTIFLEX+?

- Два угловых ниппеля с накидными гайками (компенсируют несоосность до 20–30 мм).
- Термостатический клапан с вставкой.
- Термоголовка (в соответствующих версиях).
- Декоративные накладки, закрывающие место подключения.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- **Без термоголовки (никелированные):**
Если у вас уже есть головка или вы планируете купить её отдельно.
- **С термоголовкой:**
Полностью готовый к установке набор. Доступен в черном мате, белом мате, белом глянце и хроме (левый и правый исполнения).

ВАЖНО

Выбирайте левый (L) или правый (R) комплект в зависимости от того, с какой стороны радиатора должна располагаться термоголовка для удобства регулировки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ GUARDO MULTIFLEX+

Multiflex+ L / Multiflex+ R

Универсальный никелированный термостатический узел Guardo предназначен для подключения радиаторов в однотрубных и двухтрубных системах отопления.

- Никелированное покрытие обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям и аккуратный технический внешний вид.
- Надежное и гибкое решение для объектов различного формата — от квартир до частных домов.

Артикул					Цвет						
Multiflex+ L CHR					хромированный						
Multiflex+ L R9005(M)					черный матовый						
Multiflex+ L R9016(M)					белый матовый						
Multiflex+ R CHR					хромированный						
Multiflex+ R R9005(M)					черный матовый						
Multiflex+ R R9016(M)					белый матовый						

Вес (кг)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Материал	Страна производства	Рабочее давление	Испытательное давление	Диаметр подключения	Управление	Гарантия (г)	Температура макс. рабочая, °C
0,7	186	44	73	Латунь	Китай	10	16	3/4ВРх3/4НР	Ручное	2	100

Guardo Multiflex+ L R9005(M)



Guardo Multiflex+ R R9005(M)



Guardo Multiflex+ L R9005(M)



Guardo Multiflex+ R R9005(M)



Guardo Multiflex+ L R9005(M)



Guardo Multiflex+ R R9005(M)





guardo.ru